

# TP150 VS

Fjärrvärmecentral

Fastighet

Objektsanpassad robust fjärrvärmecentral av hög kvalitet från Törnlands VVS AB som tillverkas enligt traditionella metoder. Rörkonstruktion i tryckkärlsrör på fjärrvärmekretsen och svarta stålrör på värmekretsen. Golvram och övriga fästen i pulverlackerat utförande ger ett mycket bra skydd mot korrosion och är dessutom bra ur miljösynpunkt. Svetsförband har valts på alla kretsar i största möjliga omfattning för att minimera antalet skruvkopplingar/förband, vilka kan medföra risk för läckage.

Detta i kombination med en genomtänkt rördragning och servicevänligt placerade komponenter ger en problemfri drift för Fastighetsägare / Energiverk.



Fabrikat:




Försäljning:



# Teknisk information TP150 VS Fjärrvärmcentral

Schemat visar exempel på utförande:

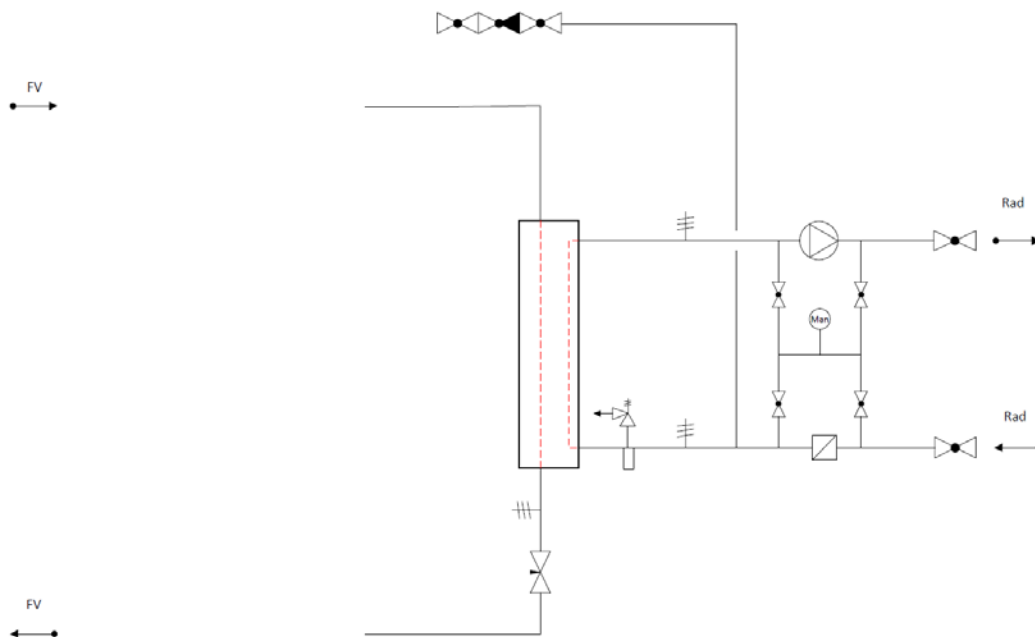

Typ	Värmeeffekt, kW
TP150 VS	100-63/60-80
	250 kW →
Tryckfall på sekundärkrets/VS, max 15 kPa	



## Standard:

- Objektsanpassad dimensionering
- Alfa Laval lödda plattvärmväxlare
- Fjärrvärmekrets utförd i tryckkärlsrör
- Värmekrets utförd i svarta stålrör
- Pulverlackerad ram/golvstativ för högsta hållbarhet och livslängd

## Tillval:

- 2-steps eller parallellkopplad
- Komplet mätsträcka
- 3-punktsmätning
- 4-punktsmätning
- Reglerutrustning
- Avluftare

Fabrikat:



Försäljning:



Alfa Laval Nordic AB  
147 80 Tumba  
Tel 08-530 656 00  
Fax 08-530 656 60  
www.alfalaval.com